


DEMONTAGE DE L'ACCOUDOIR CENTRAL

Par Vigilance – janvier 2007

Outillage nécessaire


Un tournevis cruciforme, une clé à pipe de 10, un réceptacle pour la visserie.

- 1) Vider la boîte de rangement centrale et retirer la moquette qui se trouve au fond.
- 2) Saisir le dessous du cache entourant le tiroir simultanément des deux cotés :

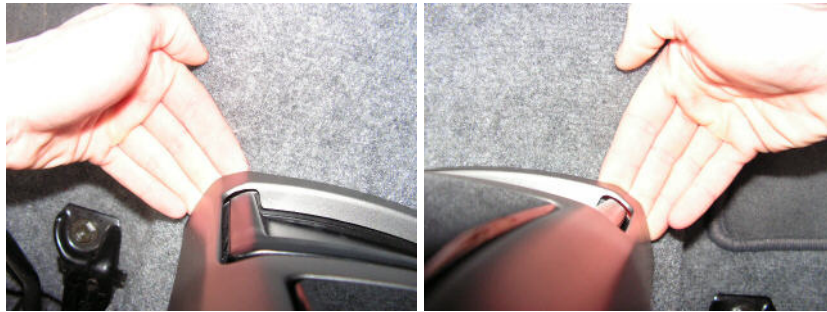


et tirer vers le haut pour déclipser.

- 3) Le reste de cette pièce se libère en opérant une traction vers le haut aux points indiqués (c'est là que se situent les clips) :

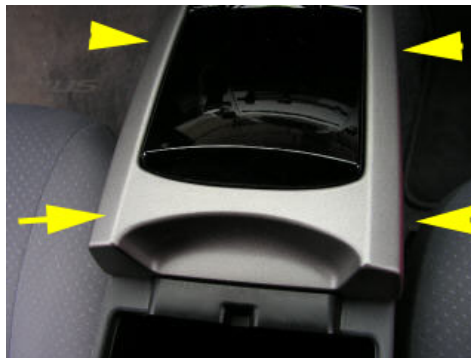

4) Retirer ces vis :

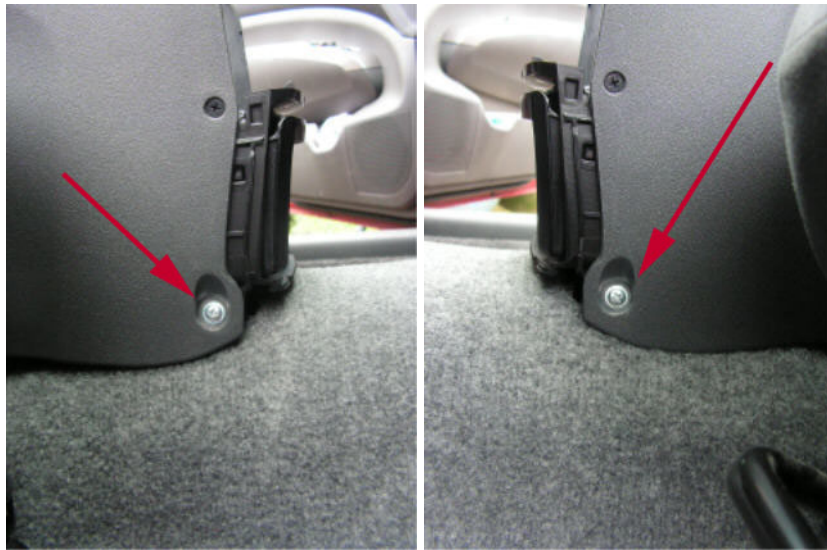

5) A l'aide de la clé de 10, retirer les deux vis au fond de la boîte centrale :



6) Il ne reste plus qu'à débrancher le ou les connecteur(s) et sortir la boîte du véhicule.

7) Le remontage s'opère dans le sens inverse.

